

Reseña Vértice Geodésico

27-feb-2010

Número.....: **3194**  
 Nombre.....: **Llabres**  
 Municipio...: **Llanes**  
 Provincia...: **Asturias**  
 Fecha de Construcción.....: **23 de julio de 1983**  
 Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
 Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
 Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 51' 35,01530"	- 4° 51' 39,99337" ±0.056 m
Latitud.....:	43° 24' 00,35370"	43° 23' 56,45743" ±0.08 m
Altitud.....:		741,569 m ±0.092 (BP)
Compensación..:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	349395,540 m	349287,818 m
Y.....:	4807013,380 m	4806808,486 m
Factor escala....:	0,999878988	0,999879409
Convergencia...:	- 1° 16' 40,93182"	- 1° 16' 44,26000"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **688,975 m. (BP)**

Situación:



Situado en la parte O. de la cumbre del cerro del mismo nombre.

Acceso:

Desde Posadas, por la carretera local que pasa por Rales y se dirige a Vibaño, poco antes de llegar a este último pueblo, sale hacia la izquierda una carretera que pasa por Santoveña y que llega a la aldea de Río seco, donde se deja el coche. Desde aquí, a pie, por sendas de cabellería, se sube al cerro donde está el vértice en algo más de 1 hora.

Horizonte GPS:

Despejado

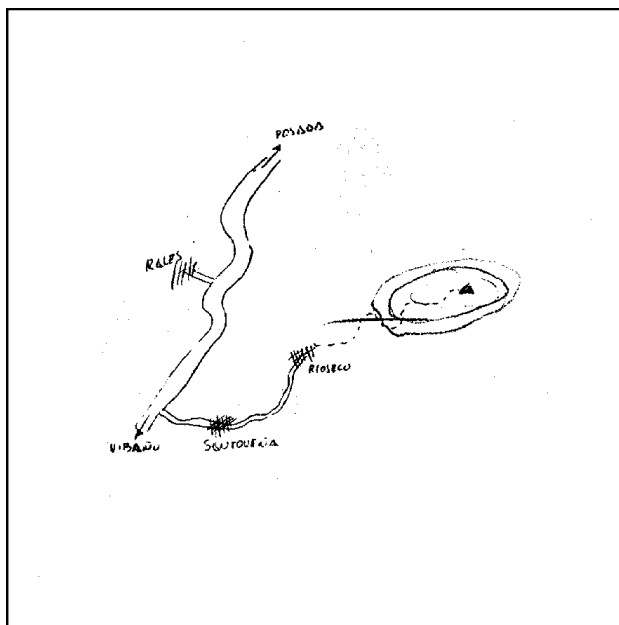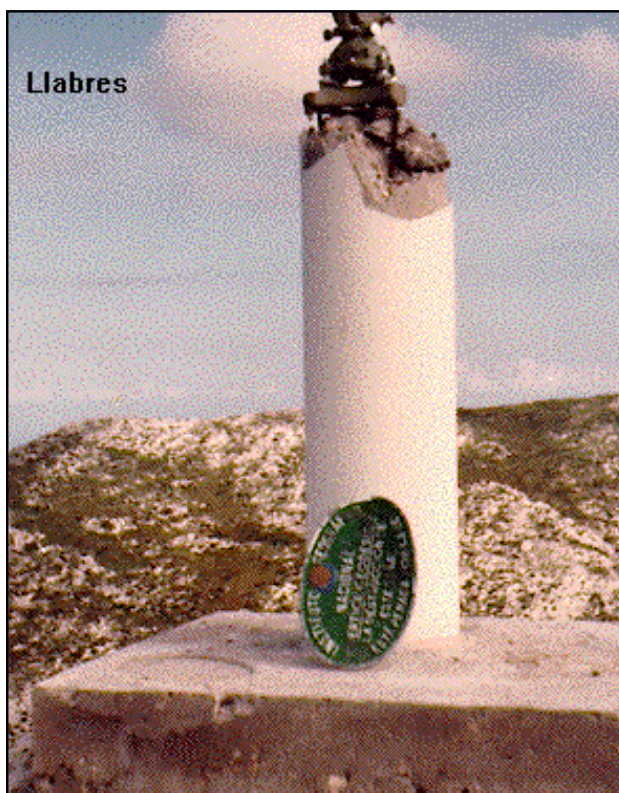

Observaciones:

Deteriorado