

Reseña Vértice Geodésico

27-feb-2010

Número.....: **3162**
 Nombre.....: **Hibeo**
 Municipio...: **Llanes**
 Provincia...: **Asturias**
 Fecha de Construcción.....: **24 de julio de 1983**
 Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
 Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
 Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 57' 18,51350"	- 4° 57' 23,50645" ±0.065 m
Latitud.....:	43° 22' 01,62380"	43° 21' 57,71786" ±0.075 m
Altitud.....:		925,345 m ±0.119 (BP)
Compensación..:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	341582,490 m	341474,585 m
Y.....:	4803527,280 m	4803322,330 m
Factor escala....:	0,999908689	0,999909134
Convergencia...:	- 1° 20' 34,14118"	- 1° 20' 37,47000"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **872,227 m. (BP)**

Situación:



Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre.

Acceso:

Desde el pueblo de Robellada se toma una senda, apta para caballerías que, en 1 hora y 30 minutos, lleva al Collado de Pozobal. Desde aquí hasta la cumbre donde está el vértice se necesita casi otra hora y este tramo es de difícil acceso para caballerías. Es necesario llevar guía.

Horizonte GPS:

Despejado

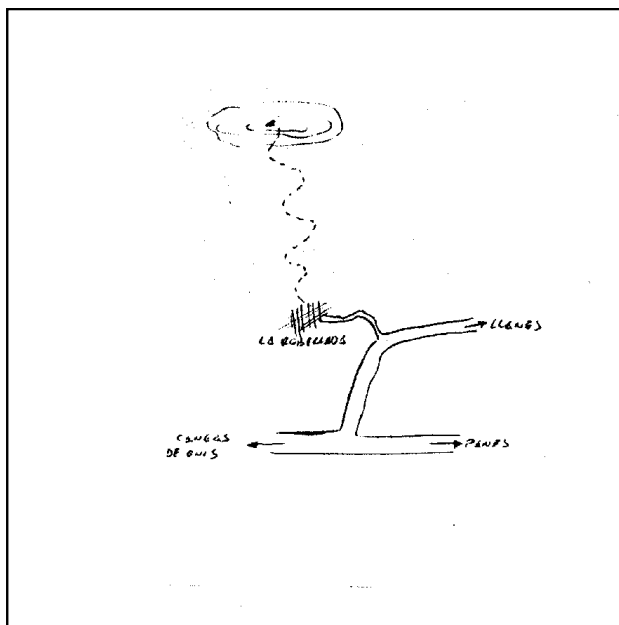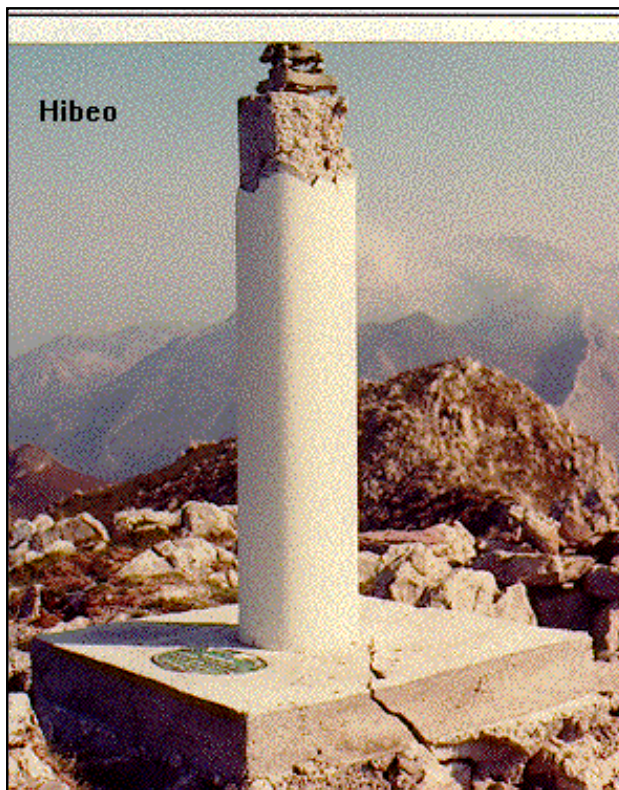

Observaciones:

Deteriorado