

Reseña Vértice Geodésico

20-feb-2010

Número.....: **2607**
 Nombre.....: **Penouta**
 Municipio...: **Boal**
 Provincia...: **Asturias**
 Fecha de Construcción.....: **06 de agosto de 1982**
 Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
 Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
 Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 49' 16,22740"	- 6° 49' 21,53886" ±0.08 m
Latitud.....:	43° 27' 24,20060"	43° 27' 20,22981" ±0.068 m
Altitud.....:		954,683 m ±0.068 (BP)
Compensación..:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	676281,940 m	676157,657 m
Y.....:	4813928,340 m	4813715,305 m
Factor escala....:	0,999982231	0,999981722
Convergencia...:	1° 29' 56,38283"	1° 29' 52,62000"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 900,470 m. (BP)

Situación:



Situado en la cima del cerro Penouta, sobre unas rocas, en terreno de monte bajo y próximo a la línea de término de Boal con El Franco.

Acceso:

Desde Boal por la carretera a Vegadeo hasta el Km. 30,8, donde se toma a la derecha la carretera que indica "Cadena Decca". Al llegar a la bifurcación que entra a la Antena Decca, se sigue a la derecha hasta su final en unas instalaciones con antena de R.T.V.E. Aquí se deja el vehículo. La señal está en lo alto de unas rocas, detrás de las instalaciones.

Horizonte GPS:

Posible sombra de antena de R.T.V.E.

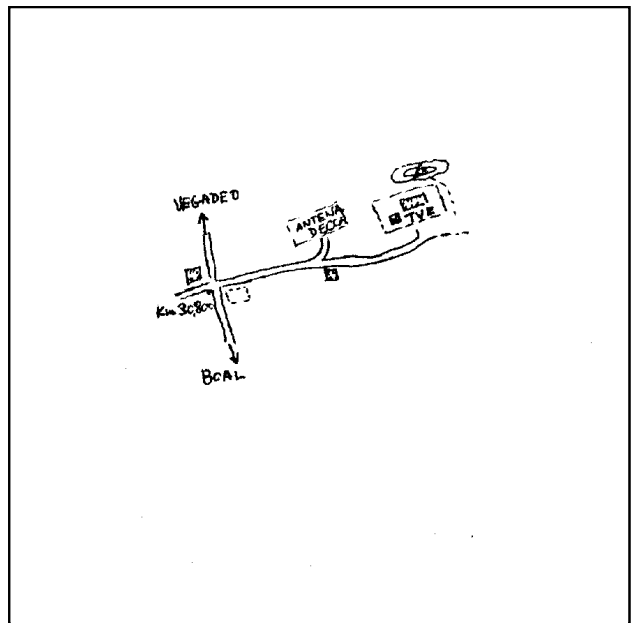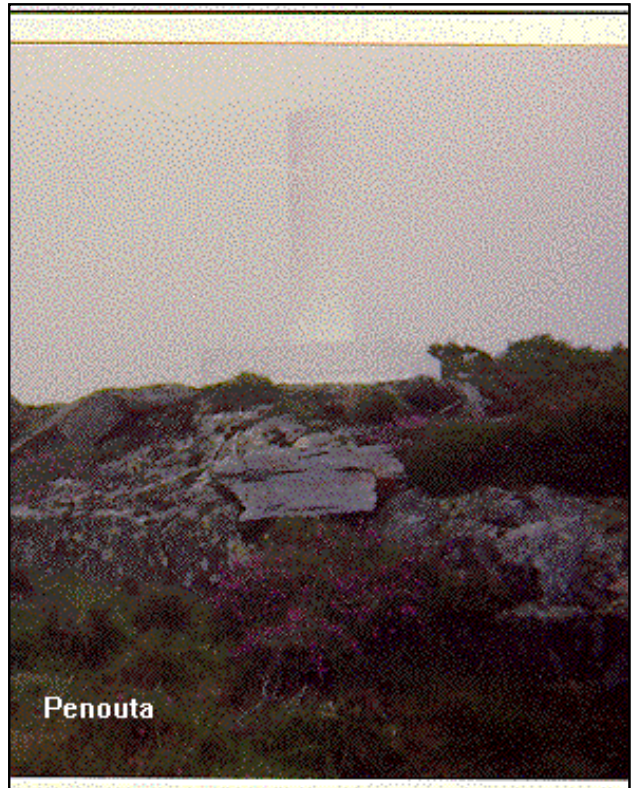

Observaciones: