Reseña Vértice Geodésico

20-feb-2010

Número.....: **5509**
Nombre.....: **Cogolla**
Municipio..: Parres
Provincia..: Asturias
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,20 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,20 m **de alto.**

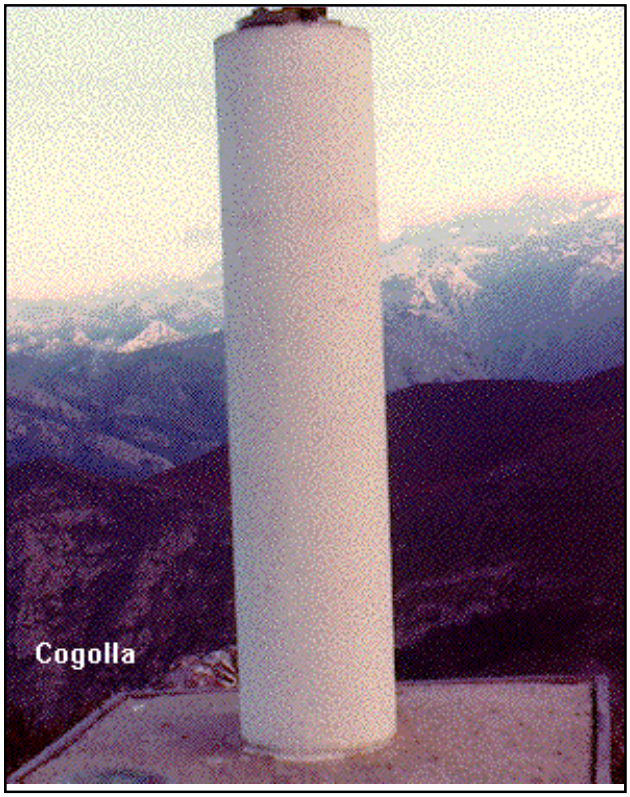

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 10' 29,64300"	- 5° 10' 34,67040" ±0.097 m
Latitud.....:	43° 19' 03,66340"	43° 18' 59,74211" ±0.097 m
Altitud.....:		890,588 m ±0.119 (BP)
Compensación.:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	323632,770 m	323524,489 m
Y.....:	4798477,920 m	4798272,969 m
Factor escala....:	0,999982614	0,999983113
Convergencia...:	- 1° 29' 32,85196"	- 1° 29' 36,20000"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 836,959 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro Cogolla.

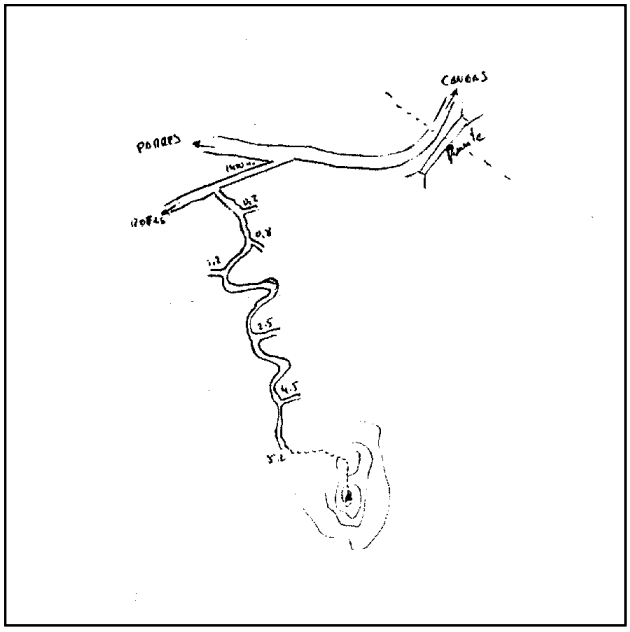

Acceso:

Desde Cangas de Onis se sigue la carretera que sale un poco antes del puente y que va en dirección a Porres, hasta el cruce con la que va a Rozas, por la que se continúa. Considerando este punto como origen de distancias, a 1.400 m. se sigue un camino a la izquierda, y ya sin desviarse por caminos que salen a ambos lados, se recorren 5.200 m. más, hasta el final de la pista, que es apta para vehículos T.T. y al final parte una senda de caballerías que sube a la señal en 30 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/InfoRG.pdf